

Produktdatenblatt

Product specification sheet



GG-GIESSTECHNIK

Massel Kippvorrichtung / Ingot loading unit: 105-KV-100

Technische Information Technical information

Geeignet für / suitable for:

- ⇒ Magnesium-Legierungen /
- ⇒ magnesium alloys

Abmessungen / dimensions:

- ⇒ 980x750x650 mm


Pneumatikanschluss /

pneumatic connection:

- ⇒ 6 bar (DIN ISO 8573-1)

Elektrische Leistung / electrical power:

- ⇒ 0,55 kW

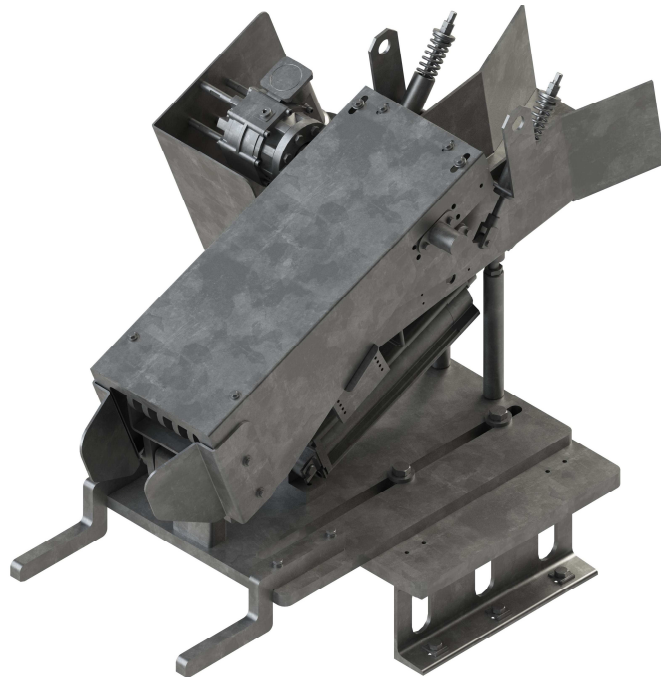

Die Kippvorrichtung 105-KV-100 dient dazu, dass die vorgeheizten Mg Massel langsam und fast spritzarm in das Schmelzbad eingeführt werden.

Der Antriebsmotor kann durch einfaches Umstecken entweder Links oder Rechts angeflanscht werden.

Die Vorrichtung ist für alle handelsüblichen Mg Massel geeignet.

The ingot loading unit 105-KV-100 serves for the preheated Mg ingots are introduced slowly and with little splash into the molten bath via the tilting device.

The drive motor can be flanged by simply switching either on the left side or on the right side.

The device is suitable for all commercially available Mg ingots.

